




Nombre	Descripción	
LUX BT 2B	Operador oleodinámico de 24V para hojas batientes de hasta 2m. 300kg de peso y empleo muy intensivo. Tiempo de maniobra 14sec.	
LUX G BT 2B	Operador oleodinámico de 24V para hojas batientes de hasta 5m. 800kg de peso y empleo muy intensivo. Tiempo de maniobra 20sec.	

## Dimensiones

	LUX BT 2B	LUX G BT 2B
Unidad de control	THALIA P	
Potencia absorbida	300W	300W
Carrera útil del vástago	270mm	392mm
Ángulo máximo	113°	130°
Deceleración	sí	sí
Reacción al impacto	d-track	d-track
Bloqueo	seleccionable en apertura/cierre	seleccionable en apertura/cierre
Desbloqueo	llave triangular	llave triangular
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo
Condiciones ambientales	de -20°C a 60°C	

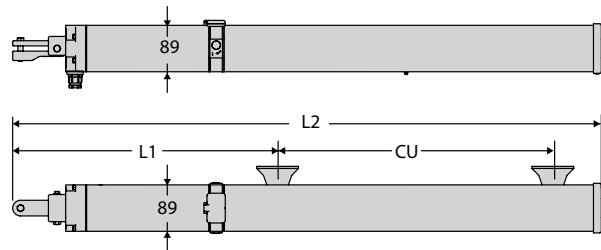

	L1	CU	L2
LUX BT 2B	715	270	1116
LUX G BT 2B	932	392	1381

## THALIA P

## Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes



## THALIA P

- Aplicación: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación de los operadores: 24 Vcc 240 W máx. cada operador
- Características principales: regletas de conexiones extraíbles con nuevo estándar de colores, programación por escenarios mediante pantalla y receptor bicanal incorporado, control antiplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleración en fase de apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento con sistema hombre presente, conexión directa de alimentación de la electrocerradura y el electroimán, conexión directa de la barra sensible 8K2.
- Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

## Accesorios

	Nombre	Descripción
	PL LX BT	Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX BT
	B 00 R02	Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA
	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23A
	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
	Q.BO KEY WM	Selector con llave de exterior con doble contacto.
	DESME A15	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30m. Alimentación 24Vca/cc.
	PHP	Par de columnas de aluminio para fotocélulas de la serie THEA/DESME
	BBT BAT	Kit de batería de emergencia THALIA y THALIA P