


ROLL 130



Características	ROLL 130
Dim. Ext. en mm	715 L x 600 P x 800 H
Dim. Int. en mm	520 L x 420 P x 630 H
Volumen	138 litros
Coef.K	0,40 W/m ² .K
Peso	31 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

Equipamiento estándar y opciones

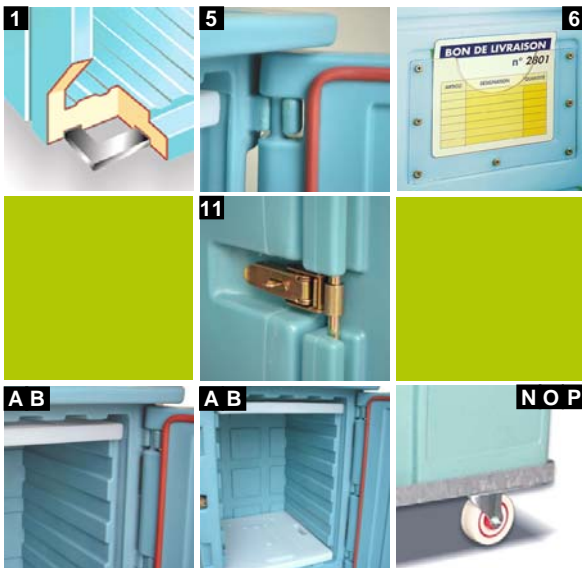

Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con apertura de 115 °
- Cierre rápido por 1 punto tipo « pelicano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- 8 Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipement d'origine

B Soporte de placa eutectica

Options

- A 3 placas eutecticas TOP 130
 N Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
 O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
 P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 100 mm 2 con freno

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495

www.olivo.fr

