




Código	Nombre	Descripción
P935059 00001	ORO	Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 1.8m y 180kg de peso, empleo semiintensivo. Tiempo de maniobra 20sec.

	ORO
Unidad de control	ALCOR N
Alimentación del motor	230V
Potencia absorbida	240W
Carrera útil del vástago	250mm
Ángulo máximo	112°
Deceleración	no
Reacción al impacto	embrague hidráulico
Bloqueo	hidráulico en cierre
Desbloqueo	llave triangular
Condiciones ambientales	de -10°C a 60°C

### Dimensiones

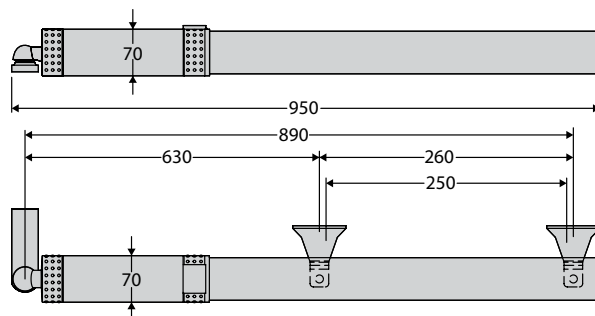

### ALCOR N

Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V /300 W para cancelas batientes



#### ALCOR N

- Compatibilidad: ALCOR SD
- Aplicación: panel de control para 1 ó 2 operadores para puertas batientes
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
- Características principales: bloques de terminales extraíbles, el ajuste de los potenciómetros, LED y detección de fallas utilizando dos canales receptor
- Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, separado de apertura / cierre

### Accesorios

	Nombre	Descripción
	ALPHA SD	Cuadro de mandos universal para un operador de 230 V/500 W monofásico
	RIGEL 5	Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 600+600W
	PLE	Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX y PHOBOS N
	B 00 R02	Soporte mural para luz intermitente de la serie B LTA
	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23A
	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
	Q.BO KEY WM	Selector con llave de exterior con doble contacto.
	DESME A15	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30m. Alimentación 24Vca/cc.
	PHP	Par de columnas de aluminio para fotocélulas de la serie THEA/DESME