


Nombre	Descripción
DEIMOS 500 SR	Operador 230V para cancelas correderas de hasta 500kg de peso. Velocidad de la hoja 8.5m/min. Final de carrera electromecánico.
DEIMOS 700	Operador 230V para cancelas correderas de hasta 700kg de peso. Velocidad de la hoja 8.5m/min. Final de carrera electromecánico.
DEIMOS 800 F	Operador 230V para cancelas correderas de hasta 800kg de peso. Velocidad de la hoja 8.5m/min. Final de carrera electromecánico.


	DEIMOS 700	DEIMOS
Unidad de control	ALPHA	
Alimentación	230V	230V
Potencia absorbida	290W	270W
Módulo piñón	4	4
Deceleración	no	no
Reacción al impacto	embrague mecánico	embrague mecánico
Bloqueo	mecánico	mecánico
Desbloqueo	mediante manecilla con llave triangular	mediante manecilla con llave triangular
Frecuencia de uso	semiintensivo	semiintensivo
Condiciones ambientales	de -15°C a 60°C	
Peso del actuador	11kg	11kg

### Dimensiones

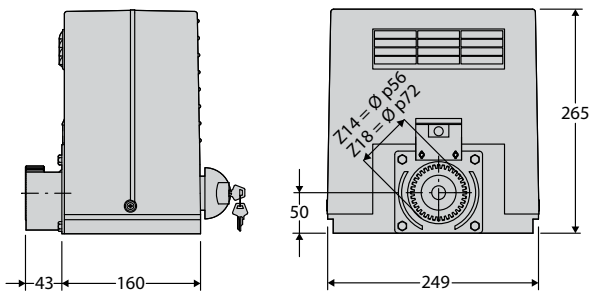

### ALPHA SD





Cuadro de mandos universal para un operador de 230 V/500 W monofásico



**ALPHA SD**

- Aplicación: el panel de control de un operador para puertas correderas y puertas, persianas y puertas de garaje
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Operador de energía: 230V monofásica 500 W máximo
- Características principales: ajustable a través de los potenciómetros, LED y detección de fallas utilizando dos canales receptor
- Características principales: cierre rápido, legumbres, espía puerta abierta
- Compatibilidad: MIZAR

### Accesorios

	Código	Nombre	Descripción
	D221073	CP	Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura
	N999151	SFD	Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)
	D111904	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23A
	P121024	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
	P121022	Q.BO KEY WM	Selector con llave de exterior con doble contacto.
	P111526	DESME A15	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc.
	P903018	PHP	Par de columnas de aluminio para fotocélulas de la serie THEA/DESME