

# Plataforma

## Crawford DL6020T

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



## Plataforma de labio telescópico para aplicaciones generales

La Crawford DL6020T Teledock es una plataforma con labio telescópico, el sistema de muelle de carga universal y más flexible. Se adapta a cada situación de carga –independientemente de su complejidad. Su mayor ventaja en comparación con otras plataformas es el labio telescópico móvil que puede colocarse con precisión sobre la caja del vehículo, permitiendo así el aprovechamiento máximo de toda la superficie de carga.

Plataforma Crawford DL6020T Teledock:

- Labio telescópico que optimiza la carga permitiendo el aprovechamiento de toda la superficie de carga del vehículo.
- Funcionamiento sencillo y cómodo.

La opción de labio ergonómico:

- Transición totalmente suave desde la plataforma hasta el labio.
- Especialmente diseñada para operaciones con carretillas elevadoras eléctricas estándar sin amortiguadores.

### Crawford Serie 950: el sistema de control de muelles inteligente, todo en uno

El innovador y exclusivo sistema de control de muelles Serie 950 ofrece control directo de la plataforma, abrigo de estanqueidad y puerta, todo integrado en un único cuadro de maniobras. Gracias a que está equipado con sólo unos pocos botones "autoexplicativos", es muy fácil de utilizar, lo que satisface las necesidades de la logística moderna. Ya no son necesarias otras unidades de dirección independientes ni cableados complejos.


### Crawford DE6090DI Dock-IN

Crawford Dock-IN es la primera solución del mundo que combina guía de aparcamiento y semáforos en un solo sistema. Crawford Dock-IN garantiza un procedimiento de acoplamiento fiable y seguro con la ayuda de luces de guía blancas y semáforos rojos. Ya no es necesario pintar y repintar las líneas de guía en el asfalto ni instalar las guías de aparcamiento de acero convencionales, que suponen un obstáculo en el espacio. La moderna tecnología de LED de Crawford Dock-IN ofrece un bajo consumo energético y una larga vida útil.

## Características técnicas

Longitud nominal	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Ancho nominal	1750, 2000, 2200, 2250 mm
Capacidad de carga	60 kN (6 t.)
Rango de trabajo vertical	
Elevación por encima del muelle	hasta 660 mm
Descenso por debajo del muelle	hasta 440 mm
Grosor de la placa rugosa de la plataforma	8 / 10 mm
Carga puntual máx. de plataforma	6,5 N/mm <sup>2</sup> (chapa antideslizante de 8 mm)
Tipo y longitud de labio	labio telescópico, 500/1000 mm y ergonómico, 345 mm
Material del labio	acero o aluminio
Opción de labio	labio estrecho / lenguas retráctiles
Clase de protección de cuadro de maniobras	IP 54
Rango de temperaturas del aceite hidráulico	-20°C - +60°C
Estándar europeo	EN 1398 Plataformas

## Dimensiones

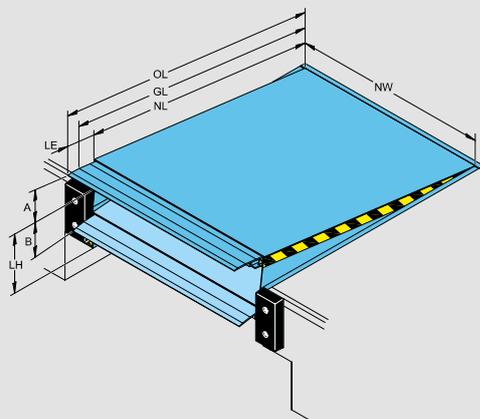


NL	Longitud nominal
OL	Longitud total
GL	Longitud de gradiente
NW	Ancho nominal
LE	Extensión de labio
LH	Altura de plataforma
A	Rango de trabajo por encima de la plataforma
B	Rango de trabajo por debajo de la plataforma

Dimensiones		Rango del trabajo vertical					
		60 kN					
		LE 500		LE 1000		LE 345	
NL	LH	A	B	A	B	A	B
2000	600	310	310	380	370	270	280
	700	340	400	420	470	310	360
2500	600	420	260	500	290	380	225
	700	430	370	510	420	400	340
3000	600	370	230	430	250	350	210
	800	450	400	520	440	420	360
3500	800	520	400	600	440	490	360
4000	900	590	400	660	440	560	380
4500	900	570	410	640	440	550	380

Ancho nominal (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 para todos los tamaños


## Preparativos eléctricos

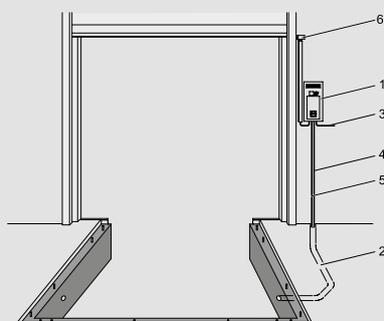




1	Cuadro de maniobras (incluido en la entrega)
2	Diámetro interno de conducto de cableado 70, ángulos <45° (por terceros)
3	Red de alimentación: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Fusible de red: D0 10 A gL Potencia de motor: 1,5 kW
4	Cable: 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>
5	Cable del motor: 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
6	Interruptor de seguridad opcional en puerta seccional para desactivar la plataforma cuando la puerta está cerrada*

\*No estándar

## Funciones operativas de las plataformas con labio telescópico

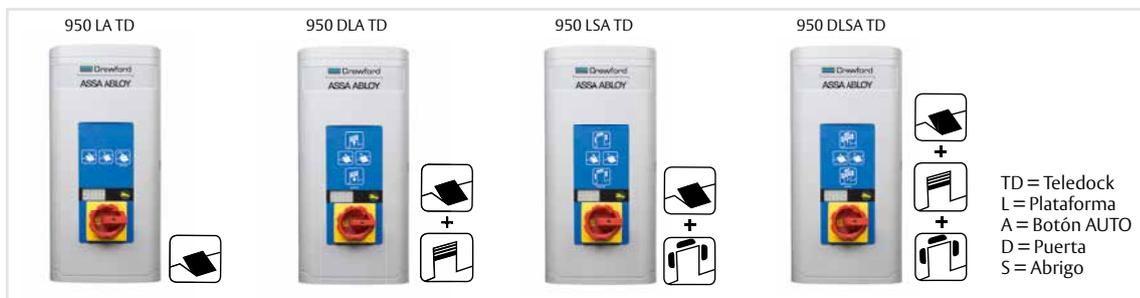

## Crawford DE6090DI Dock-IN

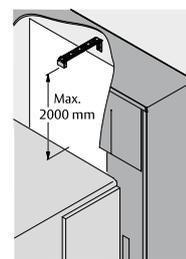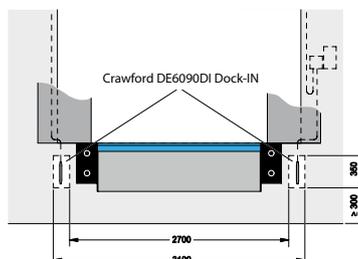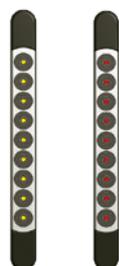

## Colores estándar disponibles

	Rojo RAL 3002		Verde musgo RAL 6005
	Azul RAL 5010		Negro intenso RAL 9005